


Aquasol plana solfångare.

Aquasol plana solfångare har antireflexbehandlat glas och ger ett utbyte per m² och år av 501 kWh. Format: Grundmodul 2320 mm x 960 utbyggbar till gånger 8 d.v.s. max 2320 x 7680. Area: 2,0-17,2 m². Vikt: 56 kg/modul. Ramkonstruktion av lackad galvaniserad plåt och 4 mm härdat glas för högsta hållbarhet.

Aquasol vakuumrörsolfångare Zenith

Vakuumrörsolfångare med 24 rör. Zenith ger ett utbyte per m² och år av 743 kWh. Effektiv solfångararea 2,24 m². Mått (höjd x bredd x djup): 140 x 2000 x 2040 mm. Montageram och samlingsrör av rostfritt stål alternativt aluminium.

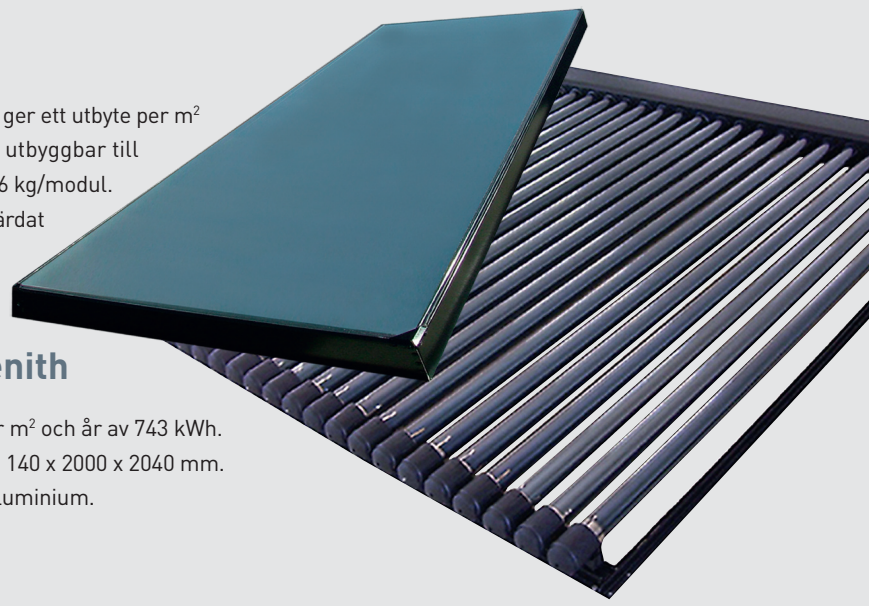

Dubbel besparing!

Förbränningsanläggningar har en mycket dålig verkningsgrad sommartid och då går mycket av den köpta energin rakt ut genom skorstenen utan att göra någon nytta. För varje hundralapp köpt energi under sommaren är upp till 70 kronor bortkastade. Med Aquasol solvärmeanläggning kan du stänga av din pannanläggning sommartid och sparar dubbelt så mycket av inköpt energi som solfångaren själv ger. Därför sparar du dubbelt så mycket av inköpt energi som solfångaren själv ger.

Miljöriktigt och skattefritt!

Stora delar av olje- och elpriset är miljöskatter, något som inte finns på solenergin. Dessutom blir slitaget mindre på ditt ordinarie värmesystem, som därför kan användas under

längre tid. Du gör miljön en tjänst genom att använda mindre fossila bränslen. Vid vedeldning kan du stänga av pannan sommartid.

Kontakta din lokala VVS-installatör

Försäljning av Aquasols produkter sker genom auktoriserade återförsäljare. Du kan även kontakta oss direkt så får du veta mer om Aquasol solvärmesystem och vad en solvärmeanläggning skulle innebära för ditt uppvärmningsbehov.

Du hittar mer information på: www.aquasol.se
www.hundraprocent.info

Aquasol Exclusive

- Komplet och flexibel



Gratis solenergi

Aquasol Exclusive har inbyggd värmeväxlare för att kunna anslutas till solfångare.

Varmvatten

Aquasol Exclusive har två varmvattenbatterier som alltid ger mycket god tillgång av varmvatten.

Inbyggd shunt

Aquasol Exclusive har inbyggd bivalent shunt för optimal reglering av ditt värmesystem.

Reglerautomatik

Till Aquasol Exclusive finns en speciellt framtagen reglerautomatik som styr och samordnar hela sol, varmvatten och värmesystemet.

Elpanna

Aquasol Exclusive kan förses med elpatron 9 kW(3+6) och fungerar då som en komplett elpanna.

Komplett

Aquasol Exclusive kan anslutas till alla pellets-vedpannor och vattenmantlade pellets-vedkaminer eller mot en värmepump.

Flexibel

Med Aquasol Exclusive erbjuder Aquasol marknadens mest kompletta och flexibla system där du har valfrihet att välja energislag för värme och varmvatten.



Solen – gratis energi för värme och varmvatten

Marknadens längsta trygghetsgaranti – 15 år!

Mästare på solenergi




Marknadens mest kompletta och effektiva solvärmesystem!

Aquasol solvärmesystem tillverkas i Sverige och är utvecklat för nordiskt klimat och är en komplett, driftsäker, lättskött och effektiv anläggning som ger dig tillgång till solen som gratis energikälla. Solvärme kompletterar alla värmekällor som el, ved, flis, pellets och värmepump. Anläggningen anpassas efter värmebehovet och tillgodoser under det soliga halvåret upp till

100 % av ett hushålls varmvatten- och värmebehov. Aquasol solvärmesystem är P-märkta och godkända av Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. P-märkning är en garanti för kvalitet och prestanda och ofta ett krav för att erhålla energibidrag. Aquasol lämnar marknadens längsta trygghetsgaranti på hela 15 år för solfångarnas funktion.


När du vill ta vara på solvärme för både husets tappvarmvatten och uppvärmning behövs ett system med ackumulatortank. I tanken lagras det varmvatten som via solfångare värmts upp av solen, och vid behov, i kombination med annan värmekälla (el, ved, flis, pellets och värmepump). Ackumulatortankens vatten cirkulerar i husets radiatorer eller golvvärmeslingor och tappvarmvattnet värms med inbyggda värmeväxlare.

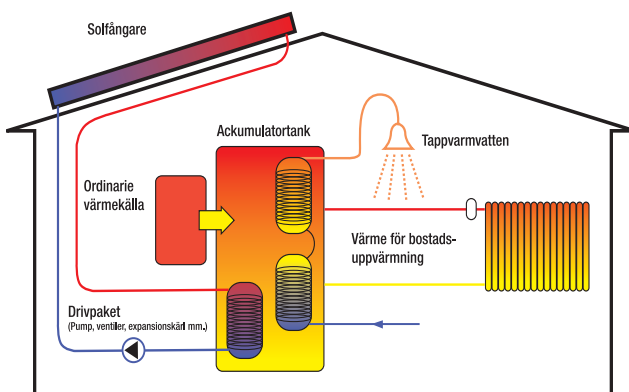

Kombisystem

Solvärme för tappvarmvatten

Låt solen värma ditt varmvatten 6-8 månader om året. Installera en solfångare (4,12 till 6,6 m²) och en ny varmvattenberedare (200 eller 300L) innehållande solslinga och el-patron. En drivenhet med pump och reglercentral styr automatiskt laddning av solvärme från solfångare till varmvattenberedaren. Passar utmärkt i den elvärmda villa och gärna i kombination med en pelletskamin.

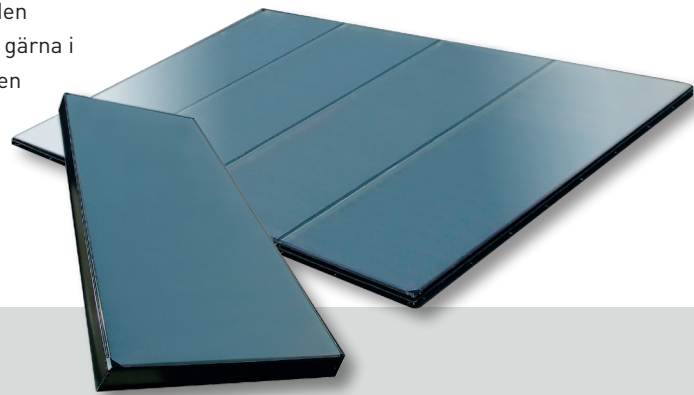

P-märkning och bidrag.

Aquasol solfångare är P-märkta och godkända för ansökan om solbidrag. Årsutbytet för våra solfångare hittar du på Sveriges Tekniska Forskningsinstitut SP:s hemsida – www.sp.se, under solfångare. För villainstallationer är bidraget maximerat till 7 500 kr och beräknas genom att solfångararea multipliceras med årsutbytet vilket sedan multipliceras med 2,5. Exempel: Aquasol Big 6,6 Ar 6,14 x 501 x 2,5 = 7690 kr dock max 7 500 kr.



Aquasol – Tål att jämföras

	Ja	Nej
Egen tillverkning - vi är ensamma i Sverige om att tillverka plana solfångare med absorbatormatta i koppar samt heldragna ultraljudsvetsade kopparrör, vilket ger överlägsen hållbarhet.	☒	☐
Solfångare från 2 m ² upp till 17 m ² i hela moduler.	☒	☐
Designade solfångare med "Skräddarsydda" mått.	☒	☐
Färganpassade.	☒	☐
15 års trygghetsgaranti.	☒	☐
Bäst i test hos Råd & Rön.	☒	☐
Rikstäckande montagesteam.	☒	☐
Tar ett infällt montage av 13 m ² solfångaryta inkl. rördragning på tak mindre än 2-3 tim.?	☒	☐
Färdiga montagelösningar för alla typer av tak -tegel, plåt, papp, eternit.	☒	☐
Fabriksmonterade rörkoppel med flexslang, dvs. att rördragning mellan solfångarna på tak är provtryckt och klart från fabrik.	☒	☐
Högt årsutbyte för plana solfångare, 501 KWh/m ² år	☒	☐
Vakuumsolfångare i sortimentet.	☒	☐


Enkelt att välja rätt utrustning.

Solvärmelager

Lämplig volym för att lagra sol är 50 – 75 liter/m² solfångaryta. För varje person i hushållet behövs 1 – 2 m² solfångaryta vid enbart varmvattenproduktion och i ett kombisystem behövs 2-3 m² per person.

Varmvattenbehov

Genomsnittlig förbrukning/person och dygn är ca 50 liter eller 2 kWh. Faktorer som påverkar ovanstående underlag är naturligtvis personlig vanor och husets orientering.

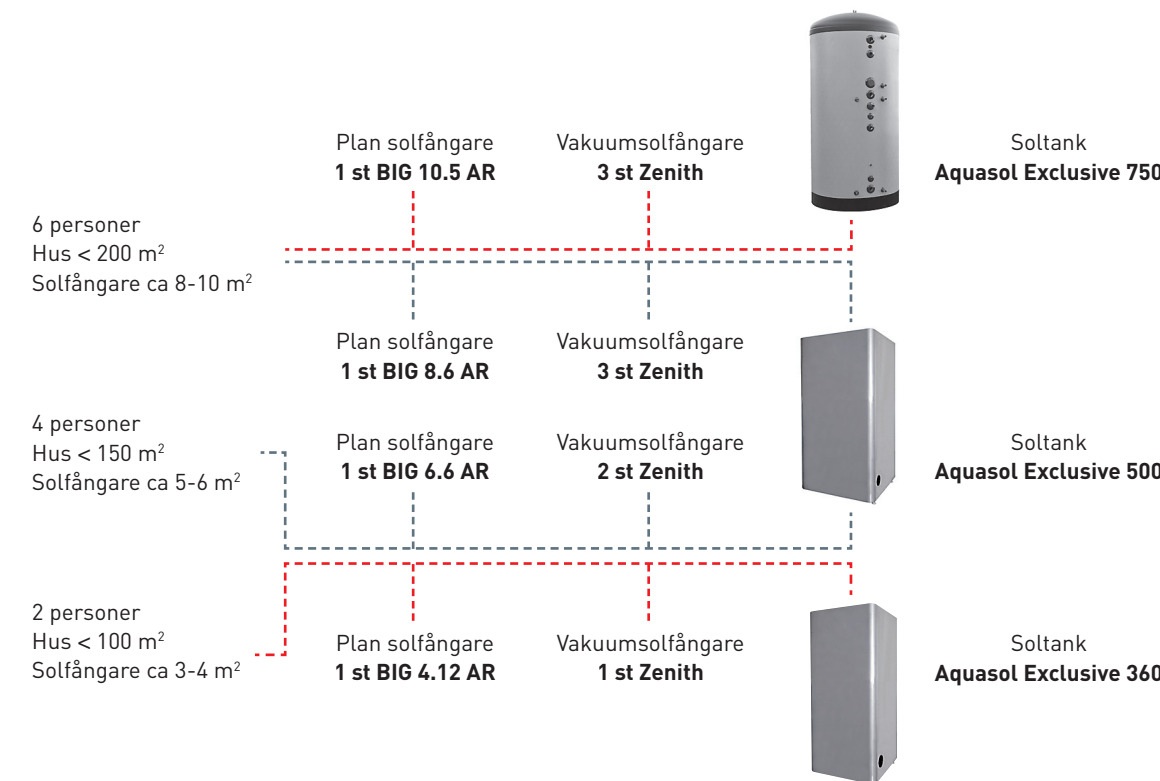

Effektiva takmontage

Fabriksbyggda solfångarmoduler från 2 upp till 17 m² garanterar ett snyggt infällt montage. All rördragning på solfångaren är färdig från fabrik för att minimera montageiden på taket.

