

**PAKETERBJUDANDE:** 88.707,- inkl. moms

Solvärmepaket för kombisystem med Aquasol Big 10 L AR plan solfångare, solvärmemetank Aquasol 750 T, Aquasol slavttankar 750 S, solstyrning, drivpaket, solexpansionskärl och glykol.

**SOLVÄRMEBIDRAG**


Aquasol Big 10 L AR ger ett underlag för maximalt solvärmebidrag på 7.500,-

**RABATTCHECK**

Som medlem i Villaägarna får du 2.625,- rabatt på denna solfångare.

**NETTOPRIS**

vid utnyttjande av ovanstående bidrag och rabattcheck:  
88.707 - 7.500 - 2.625 = 78.582,-

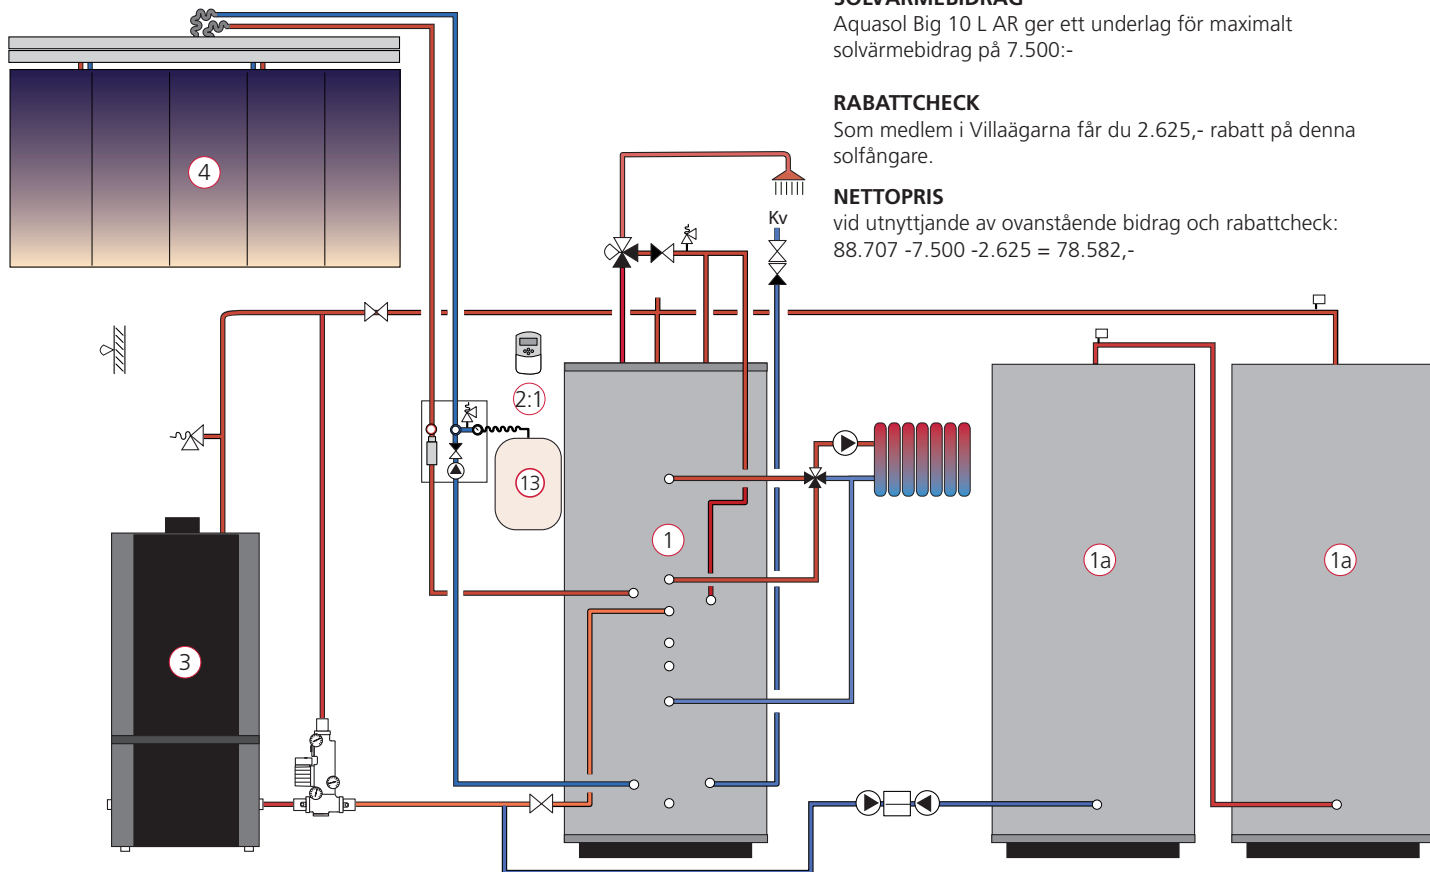

**OBS!** Schemat avser ej installationsritning

**Aquasol solfångare Big 10 L AR, solvärmemetank Aquasol 750 T, slavttankar Aquasol 750 S, tillsatsvärme vedpanna Ariterm Vedo**

Pos	Benämning	Ant.	Specifikation	Leverantör	Art.nr	Anm.	Paketerbjudande
1	Solvärmemetank	1	Aquasol 750 T	Aquasol	8543750		X
1a	Slavttank	2	Aquasol 750 S	Aquasol	8543755		X
2	Expansionskort	1	Sol-, laddning- och shuntstyrning	Aquasol	8531860		X
2:1	Solstyrning	1	RC Solex	Aquasol	8531820		X
3	Tillsatsvärme	1	Vedpanna Vedo	Ariterm	3010		Ingår ej
4	Solfångare	1	Big 10 L AR	Aquasol	8520250		X
11	Drivpaket Sol	1	Aquasol 8010 E	Aquasol	8531200		X
13	Expansionskärl Sol	1	Volym 18 liter	Aquasol	8546030		X
	Glykol	2	5 liter koncentrerad propylenglykol	Aquasol	8536100		X
Solrör, fästdetaljer för tak, emballage och frakt ingår ej.							

**Funktion:**

Värmen från solens strålar överförs i solfångaren (4) via ett cirkulerande system med värmeväxlare och lagras i en Aquasol solvärmemetank (1). Där kan solvärmerna användas för varmvattenproduktion och uppvärmning. Som tillsatsvärme när solvärmerna ej är tillräckliga producerar vedpannan (3) värme till övre delen av solvärmemetanken. När givaren i solvärmemetankens mitt är varmare än inställd temperatur startar pumpkoppel (17) och laddar slavttankarna (1a). När mittgivaren kallar på tillsatsvärme tas den från vedpannan alternativt slavttankarna om dessa har värme. Tillsatsvärme kan även produceras med elpatron. Värmen till radiatorerna leds ut via en inbyggd bivalent shunt.

**Automatik:**

Genom att kombinera Aquasol RC SolEx (2:1) och Expansionskort SolEx (2) erhålles ett komplett reglersystem för hela sol- och värmeeinstallationen. Kombinationen kan styra vedpannans laddpump, shuntstyrning, radiatorpump, solstyrning med laddpump, elpatron i teknikmodulen samt laddpumpar till och från slavttankar. Samtliga inställningar görs via RC SolEx display och knappsats.

**Återförsäljare:**

För ytterligare information om priser, installation och möjliga systemkombinationer - kontakta din närmaste Aquasol återförsäljare.