



## Aquasol poolsofångare Aquapool - för effektiv och snabb uppvärmning

Aquasol poolsofångarsystem Aquapool tillverkas i ett högkvalitativt armerat polymermaterial som är UV-resistent och motståndskraftigt mot infrysning, korrosion, poolkemikalier och har stor motståndskraft mot igenkalkning.

Systemet har hög verkningsgrad inom lågtemperaturområdet där solfångarens unika x-kanalteknologi ger en av marknadens bästa verkningsgrader och kortaste uppvärmningstider. Detta möjliggörs av en stor aktiv absorptionsyta och ett turbulent vattenflöde.

**AQUASOL AB**

Oskarsvägen 38, 702 14 Örebro, Tel 019-16 56 90

[www.aquasol.se](http://www.aquasol.se)

## ■ Aquasol Aquapool - P-märkt solångare med 10 års garanti

### Funktion

Vattnet i poolsolångarna värms av solens instrålning. När temperaturen i solångarna är varmare än vattnet i poolen ger solångarna värme. Genom att montera en reglercentral med två temperaturgivare, en på solångaren och en till poolvattnet, kan cirkulationspumpen styras automatiskt för bästa komfort.

### Maximal effekt

Aquapool har hög verkningsgrad inom lågtemperaturområdet. För maximalt värmeutbyte sommartid placeras solångarna lämpligast i söderläge och på en flack yta. Sommartid står solen högt på himlen, vilket gynnar en flack montering bättre än ett vertikalt montage.

### Montage

Solångarna placeras lämpligast i nära anslutning till poolen för att minimera rörens värmeförluster.

Hur solångarna placeras bestäms efter förutsättningarna och där söderläge är att föredra.

Solångarna kan läggas på marken, monteras snett på ett tak eller vertikalt på en vägg med medföljande infästningar.

### Garantier

Aquasol Aquapool är en svensk P-märkt kvalitetsprodukt med 10 års garanti.

Aquapool är testad av SP vilket resulterat i en förväntad livslängd om 20 år.




### Detaljer Aquapool

2 st	Anbörningsbygel	50 mm x 1" inv
1 st	Anbörningsbygel	50 mm x 1/2" inv
3 st	Kulventiler	1" utv x 1" inv
3 st	Rakkoppel	32 mm x 1" utv
1 st	Rakkoppel	32 mm x 1" inv
1 st	T-rör	3 x 1" inv
1 st	Dimensionsövergång	1 1/2" utv - 1" inv
1 st	Dimensionsövergång	1" utv - 1/2" inv
1 st	Dimensionsövergång	1/2" utv - 1/4" inv
1 st	Manometer Teddington	1/4" utv
1 st	Minisol reglercentral	
1 st	Cirkulationspump PP8000	
6-10 st	Absorbatormattor beroende på storlek	
	- med infästningsdetaljer.	

### Standardstorlekar

Produkt		Art.nr
3,0 m Aquapool Small	10,8 m <sup>2</sup>	85 50 110
3,0 m Aquapool Medium	14,3 m <sup>2</sup>	85 50 140
3,0 m Aquapool Large	18,0 m <sup>2</sup>	85 50 180
4,5 m Aquapool Small	16,2 m <sup>2</sup>	85 50 500
4,5 m Aquapool Medium	21,6 m <sup>2</sup>	85 50 600
4,5 m Aquapool Large	27,0 m <sup>2</sup>	85 50 700

### Takmontagesats

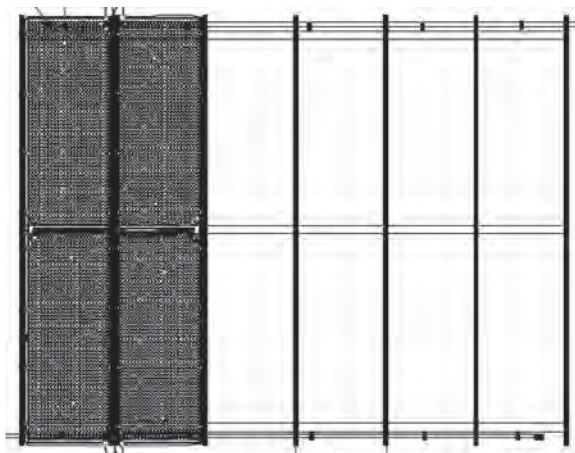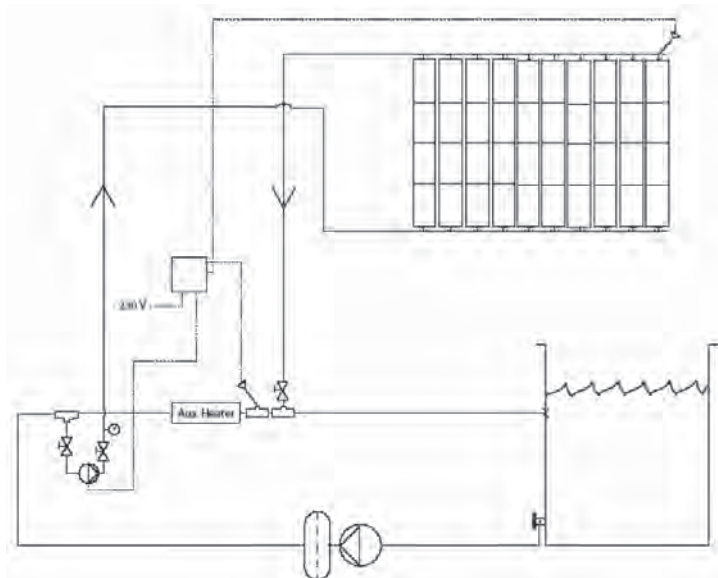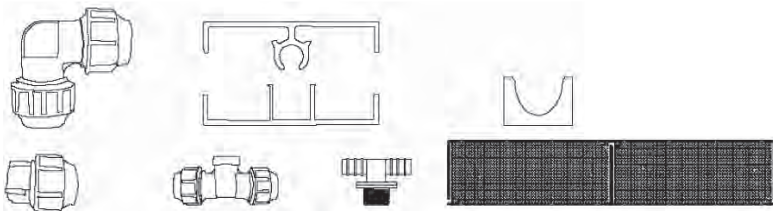

Bilden framsidan:

Aquapool Absorbator med X-kanalsystem.