


Kombisystem Sol / Pellets

2 - 5 personers hushåll • 120-200 m²

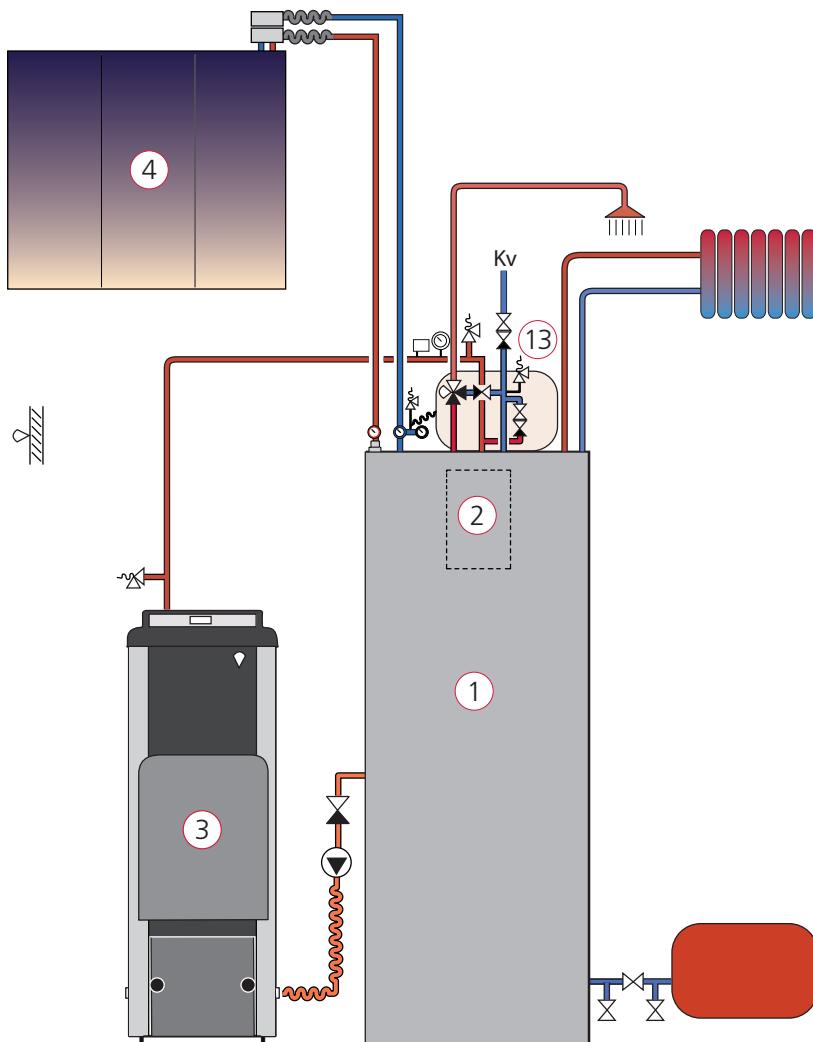

PAKETERBJUDANDE: 62.001,- inkl. moms.
Solvärmepaket kombi med Aquasol Big 6 L AR
plan solfångare, solstyrning, drivpaket,
teknikmodul Aquasol 360 E, elpatron 9 kW,
shuntventil, shuntmotor, erforderliga givare,
solexpansionskärl och glykol.

SOLVÄRMEBIDRAG

Aquasol Big 6 L AR ger ett underlag
för maximalt solvärmebidrag på 7.500:-

RABATTCHECK

Som medlem i Villaägarna får du 1.650,-
rabatt på denna solfångare.

NETTOPRIS

vid utnyttjande av ovanstående bidrag och
rabattcheck:
 $62.001 - 7.500 - 1.650 = 52.851,-$

OBS! Schemat avser ej installationsritning

Aquasol solfångare Big 6 L AR, teknikmodul Aquasol 360 E, tillsatsvärmepelletspranna Aritem Bionet +12							
Pos	Benämning	Ant.	Specifikation	Leverantör	Art.nr	Anm.	Paketerbjudande
1	Teknikmodul	1	Aquasol 360 E	Aquasol	8543360		X
2	Expansionskort	1	Sol-, laddning- och shuntstyrning	Aquasol	8531860		X
3	Tillsatsvärmepelletspranna	1	Pelletspranna Bionet +12	Aritem	4037	Ingår ej	
4	Solfångare	1	Big 6 L AR	Aquasol	8520230		X
5b	Shuntmotor	1	Motor ARA 661, 230V	Aquasol	8544705		X
11	Drivpaket Sol	1	Aquasol 8010 E	Aquasol	8531200		X
13	Expansionskärl Sol	1	Volym 18 liter	Aquasol	8546030		X
15	Elpatron	1	9 kW, 3 steg (3+6)	Aquasol	8545180		X
15a	Temperaturbegränsare	1	1-polig	Aquasol	8545181		X
	Glykol	2	5 liter koncentrerad propylenglykol	Aquasol	8536100		X

Solrör, fästdetaljer för tak, emballage och frakt ingår ej.

Funktion:

Värmen från solens strålar överförs i solfångaren (4) via ett cirkulerande system med värmeväxlare och lagras i en Aquasol Exclusive teknikmodul (1). Där kan solvärmens användas för varmvattenproduktion och uppvärmning. Som tillsatsvärmepelletspranna tillräcklig producerar pelletsprannan (3) värme till övre delen av teknikmodulen. Tillsatsvärmepelletspranna kan även produceras med elpatron. Värmen till radiatorerna leds ut via en bivalent shunt.

Automatik:

Genom att kombinera Aritem Bionet +12 och Expansionskort SolEx (2) erhålls ett komplett reglersystem för hela sol- och värmeställningen. Kombinationen styrs pelletspranna med laddpump, shuntstyrning, radiatorpump, solstyrning med laddpump samt elpatron i teknikmodulen. Samtliga inställningar görs via RC SolEx display och knapparsats.

Återförsäljare:

För ytterligare information om priser, installation och möjliga systemkombinationer - kontakta din närmaste Aquasol återförsäljare.